



Akumulační
kamna

NORDAC

AKUMULAČNÍ KAMNA

NORDAC

MODELY



NORDAC
keramika



NORDAC
kámen



NORDAC
Thermaline 61



NORDAC
Thermaline 62

DESIGN A PŘÍJEMNÉ SÁLAVÉ TEPLO

Akumulační kamna NORDAC si můžete vybrat v několika variantách obkladu, které spojují estetiku s akumulací funkcí. Pro ty, kteří dávají přednost tradičnímu řešení, jsou k dispozici keramické kachle v moderním hladkém provedení a různých odstínech glazur. Přírodní kámen Serpentin dodává kamnům eleganci a jedinečný vzhled

díky své přirozené kresbě. Moderní charakter pak podtrhuje Thermaline – speciální kompozit z přírodních materiálů ve světle nebo tmavě šedé barvě s nadčasovou povrchovou strukturou. Každá varianta přináší kamnům svůj osobitý výraz a podporuje příjemné sálavé teplo.

AKUMULAČNÍ KAMNA

NORDAC

TECHNIKA

MULTI BOX

horní nebo zadní
napojení kouřovodu,
čistící servisní víko
a využití zbytkového
tepla spalín

AKUMULAČNÍ OBKLAD PLÁŠTĚ

- keramika
- kámen
- Thermaline – přírodní
kompozit

MASIVNÍ LITINOVÁ SPIRÁLA

CLEAR VIEW


účinný systém přívodu
vzduchu pro čisté sklo
– sekundární vzduch do
topeniště

DVOJITÉ sklo dvířek

PŘÍVOD

VZDUCHU do
spalovací komory řízený
ovladačem / klapkou

CPV centrální přívod
vzduchu z exteriéru,
spodní nebo zadní
napojení

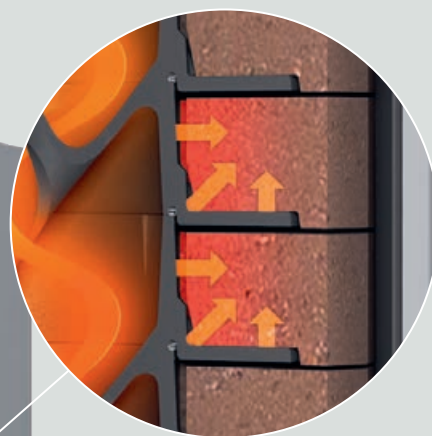

PŘENOS TEPLA


do akumulčních
prstenců Mammoth

MAMMOTH

patentované akumulční
prstence z magnetitu
a litiny

celkem 228 kg
objemová hmotnost
(magnetit + litina)
4500 kg/m³

IGNITON odolná
vyzdívka topeniště
tloušťky 35 mm

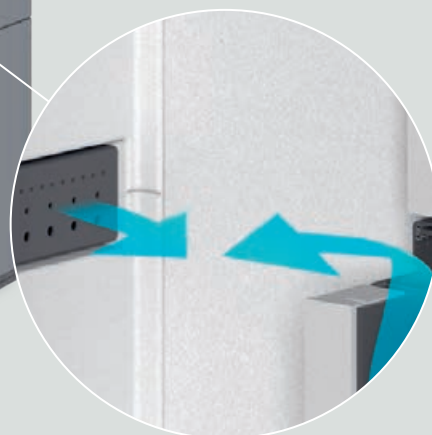


AIR+ terciární přívod
ohřátého vzduchu
– dokonalejší spalování
plynů a využití energie

AKUMULACE TEPLA PO DLOUHÉ HODINY


Akumulační kamna NORDAC dokážou uchovat teplo z hoření dřeva a postupně ho uvolňovat s nízkým rovnoměrným výkonem. Tento efekt zajišťuje kombinace kamnové vložky a akumulčních prstenců MAMMOTH s masivní litinovou spirálou uvnitř. Ta se rychle nahřeje a předává energii do okolní hmoty z magnetitu, který se

díky mimořádné hustotě dokonale nasytí teplem a pomalu ho uvolňuje zpět do prostoru. Nejprve se místnost ohřívá sáláním přes sklo dvířek, postupně se přidává akumulční hmota i plášť kamen. Díky tomu přetrvává příjemné sálavé teplo ještě dlouhé hodiny po vyhasnutí ohně.

JAK KAMNA NORDAC UCHOVÁVAJÍ A ZÁROVEŇ PŘEDÁVAJÍ TEPLA PRŮBĚH JEDNOHO 12HODINOVÉHO CYKLU

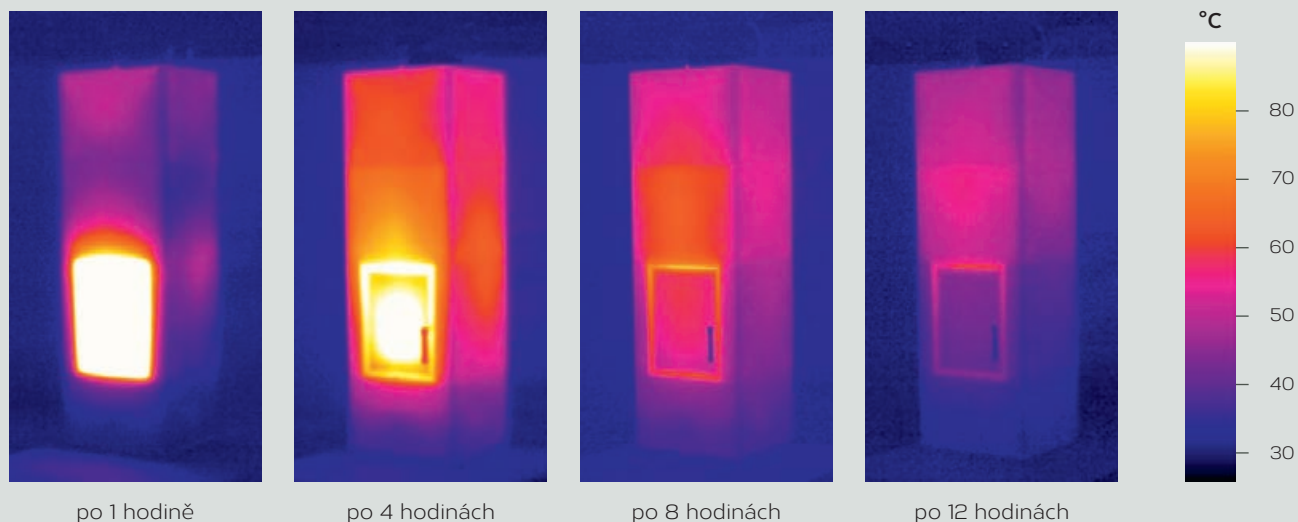


REÁLNÝ PRŮBĚH SÁLÁNÍ TEPLA ZA 24 HODIN

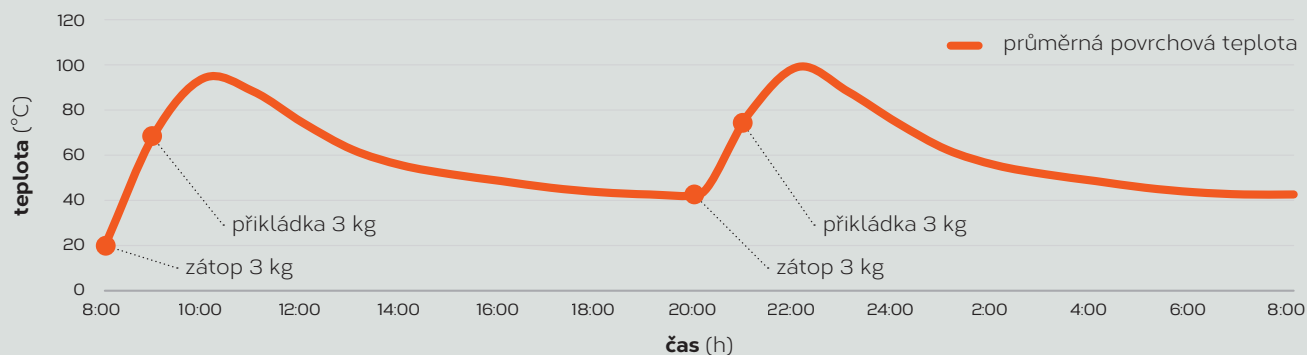

OTVORY PRO VÝSTUP TEPLÉHO VZDUCHU

Uzavíratelné otvory ve víku umožňují proudění teplého vzduchu do místnosti – funkce pro rychlejší vyhřátí chladného prostoru.

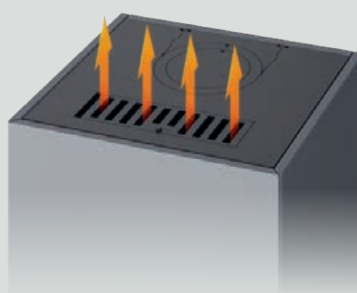

otevřeno



zavřeno

SEGMENTOVÝ SYSTÉM

Jednotlivé díly kamen jsou připravené už ve výrobě – na místě instalace se jednoduše sestaví do finální podoby. Tento systém umožňuje snadnou manipulaci, flexibilní umístění i přesné usazení v interiéru. Celý proces zabere jen několik málo hodin.

MULTI BOX

vrchní nebo zadní napojení kouřovodu a servisní čistící víko

AKUMULAČNÍ SESTAVA

prstence MAMMOTH 230 kg

KAMNOVÁ VLOŽKA

technika vycházející ze špičkové řady DYNAMIC

SEGMENTY


plášť kamen na ocelové konstrukci + vrchní víko

MASIVNÍ OCELOVÝ PODSTAVEC

ustavovací prvky – nastavení výšky a připojení CPV

CELOPLOŠNÝ OBKLAD

ze všech čtyř stran – kamna působí elegantně z každého úhlu

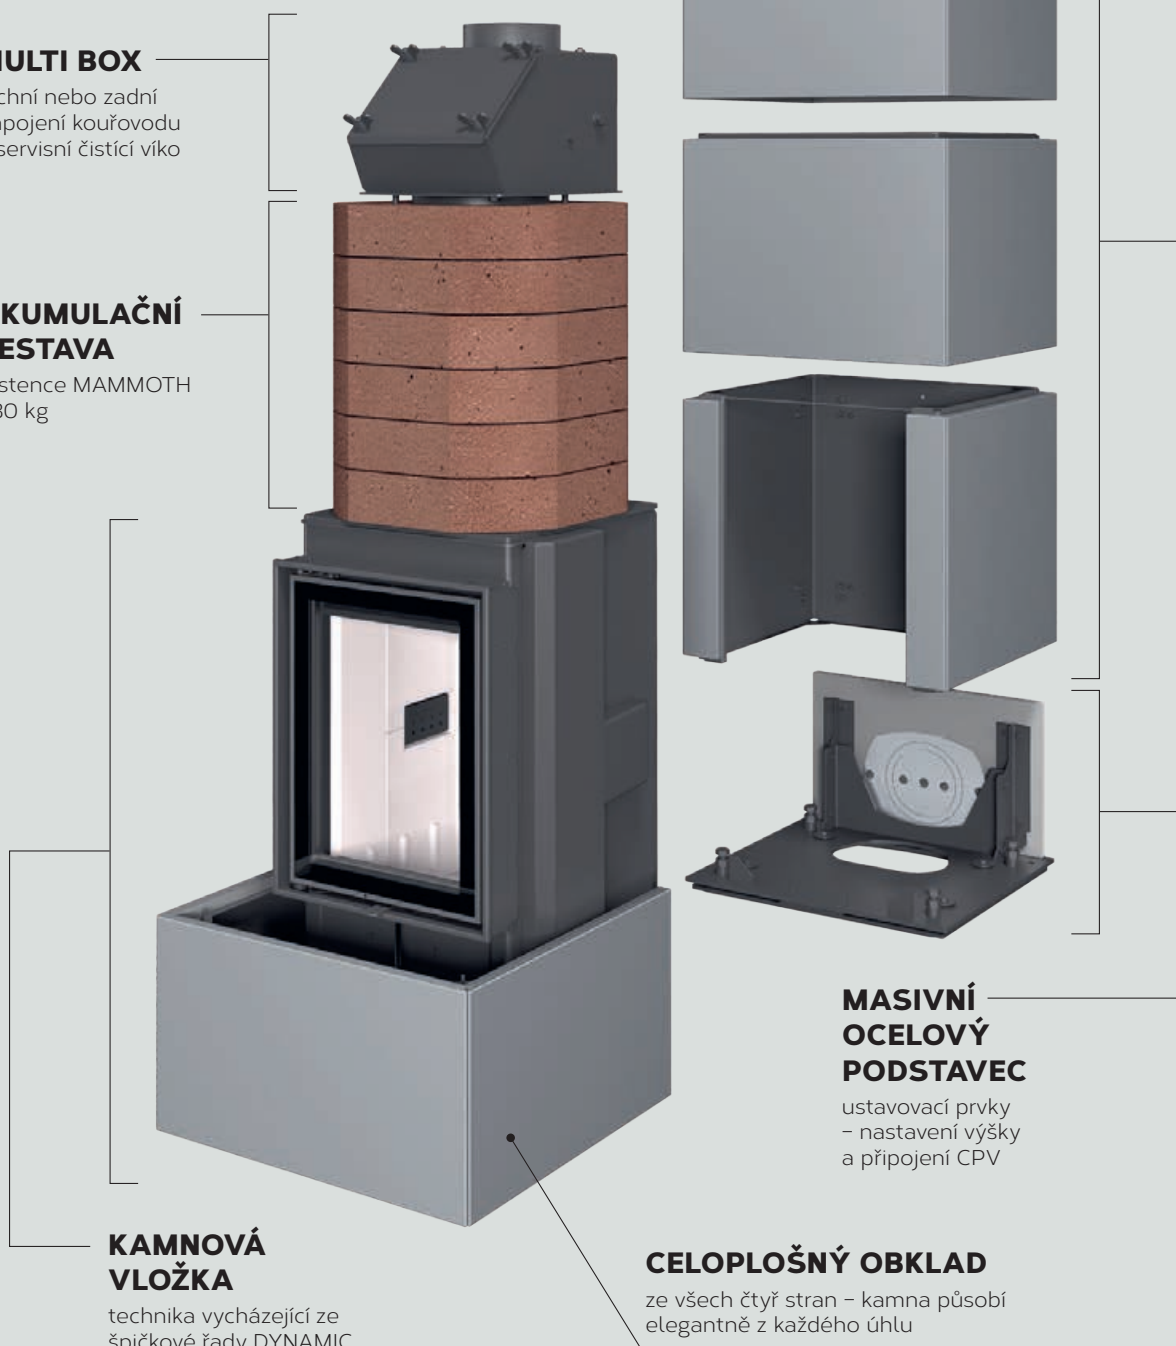

TECHNICKÉ PARAMETRY

VÝKON / ÚČINNOST

průměrný tepelný výkon 1,6 kW *
účinnost 85 %


* při sálání po dobu 12 hodin
z celkové dávky 6 kg dřeva

ROZMĚRY

výška 1700 mm
šířka 550 mm
hloubka 500 mm
průměr kouřovodu 150 mm
průměr CPV 125 mm

HMOTNOST

NORDAC keramika 600 kg
NORDAC kámen 639 kg
NORDAC Thermaline (61, 62) 602 kg

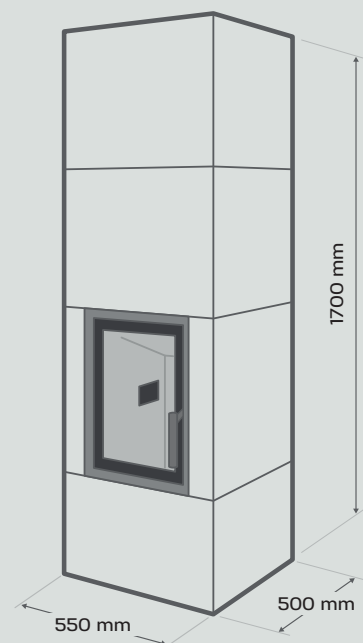

Splňuje požadavky ECODESIGN, norem EN 16510-1 rev. 2, Rakouské 15a B-VG 2015, Německé BimSchV 2, Italské AriaPulita 5* a Francouzské Flamme Verte 7*.

PEVNÉ A STABILNÍ

Díky uzavřenému válcovanému profilu jsou dvířka pevná, tvarově stálá a odolná vůči provoznímu zatížení.

EMBER STOP

bezpečnostní prvek, zabraňující vypadnutí žhavých uhlíků při otevření dvířek



FLOWDRILL

technologie pro pevné a odolné spoje

DVOJITÉ sklo



VYZDÍVKA TOPENIŠTĚ

Dvě barevné varianty – světle šedá a černá. Speciální materiál IGNITON je odolný vůči vysokým teplotám, vyznačuje se dlouhou životností a podporuje efektivní spalování.



šedý Igniton



černý Igniton

Romotop®

ecodesign
READY

ROMOTOP spol. s r. o.
Komenského 325
742 01 Suchdol nad Odrou

tel: +420 606 203 331
e-mail: info@romotop.cz

www.romotop.cz
www.romotop.sk

NORDAC 09.2025 CZ
Odchylky, tiskové chyby a změny vyhrazeny.