



Technický list výrobku (cs)

Krbová kamna Typ: 001

ADMIRAL E-II



Technické parametry

001ADA

Výkon

Jmenovitý tepelný výkon (kW)	7
Regulovatelný tepelný výkon (kW)	3,5 - 9

Rozměry

Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm)	1126 x 486 x 486
Vnitřní rozměr topeniště (š x v x h) / Maximální délka polen (mm)	300 x 520 x 300 / 280

Hmotnost podle obložení

kámen (kg)	155
------------	-----

Vzduch

Centrální přívod vzduchu (7) / průměr (mm) / hrdlo součástí kamen	ano / Ø 100 / ne
Ovládání sekundárního vzduchu	ano
Ovládání primárního vzduchu	ano
Terciární přívod vzduchu	ne
Automatická regulace přívodu vzduchu	ne
Výška osy centrálního přívodu vzduchu od podlahy (8) (mm)	256

Parametry

Palivo: dřevo / dřevěné brikety / hnědouhelné brikety [D / DB / HB]	
Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D / DB / HB]	2 / 1,9 / 1,2
Vytápěný prostor (m ³)	70 - 180
Energetická účinnost (%) [D / DB / HB]	80,8 / 80,7 / 82,6
Minimální tah komína (Pa)	12
Teplota spalin (°C) [D / DB / HB]	206 / 212 / 189
Hmotnostní tok spalin (g/s) [D / DB / HB]	8,3 / 8 / 8,5
Koncentrace CO při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB / HB]	1134 / 980 / 727
Koncentrace NOx při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB / HB]	112 / 91 / 193
Koncentrace OGC při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB / HB]	68 / 58 / 41
Koncentrace prachu při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB / HB]	23 / 24 / 38
Vícenásobné zavírání dvířek	ano

Kouřovod

Připojení kouřovodu (4)	horní
Průměr kouřovodu (mm)	Ø 150
Vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku (6) (mm)	148


Zkoušky

201/2012 Sb.	ano
ČSN EN 13240:2002/A2:2005	ano
BvG §15a	ano
I. BImSchV Stufe 2	ano
EKODESIGN / Sezónní energetická účinnost vytápění (%) [D / DB / HB]	ano / 70,8 / 70,7 / 72,6

Odstupové vzdálenosti od hořlavých materiálů

Z boku / Zezadu / Zepředu (mm)	200 / 200 / 800
--------------------------------	-----------------


Rozměrový náčrt

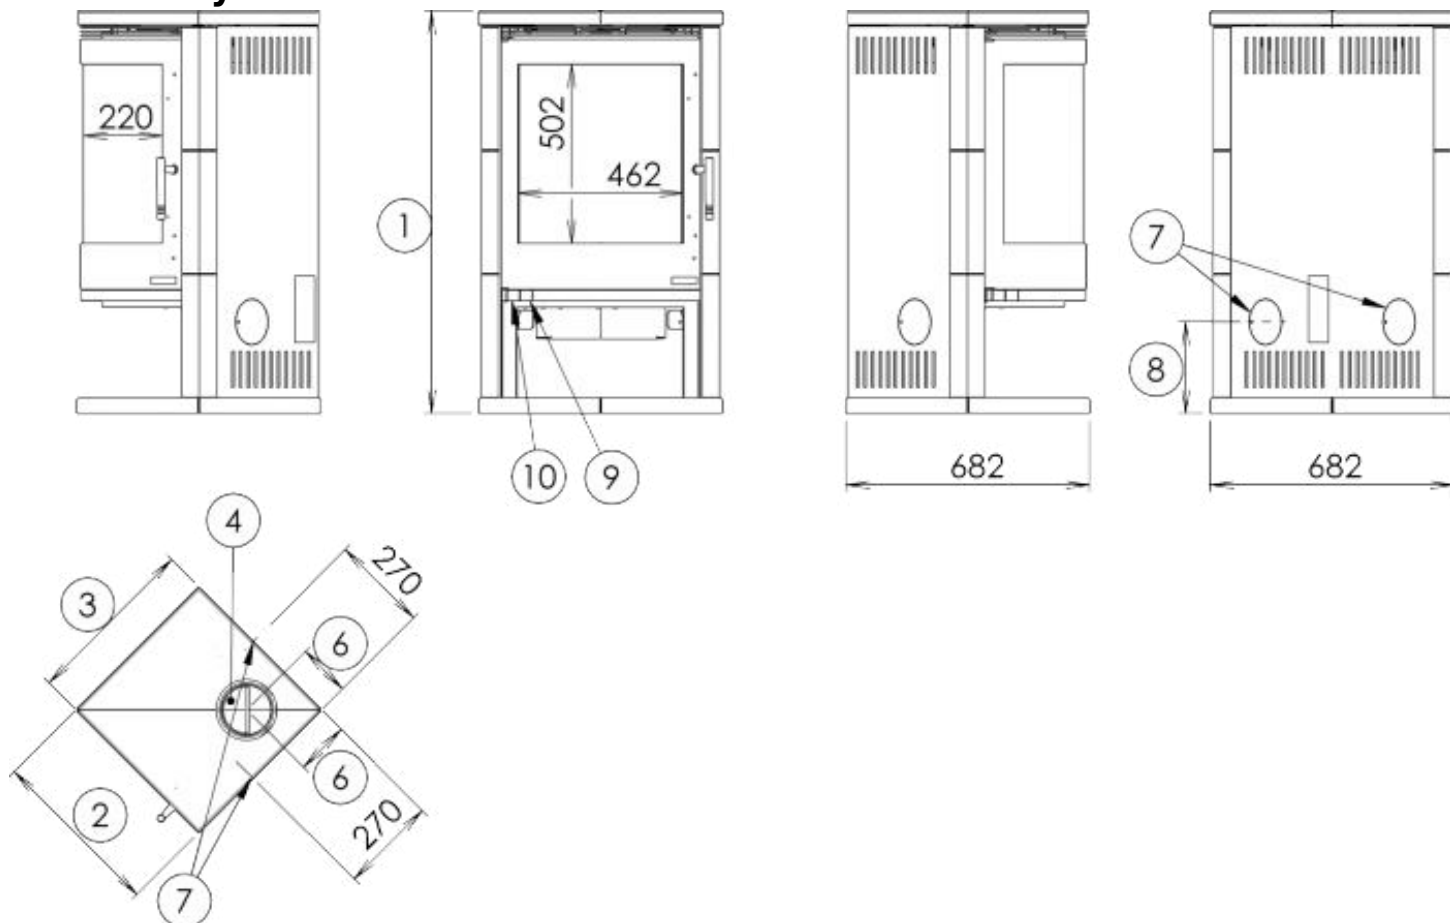

Doplňující informace

1	výška	1126 mm
2	šířka	486 mm
3	hloubka	486 mm
4	kouřovod	Ø 150 mm
6	vzdálenost osy horního kouřovodu k nejnižší části výrobku	148 mm
7	centrální přívod vzduchu	Ø 100 mm
8	výška osy centrálního přívodu vzduchu od podlahy	256 mm
9	ovládání primárního přívodu vzduchu - zasunuto otevřeno	
10	ovládání sekundárního přívodu vzduchu - zasunuto otevřeno	

Ovládání produktu

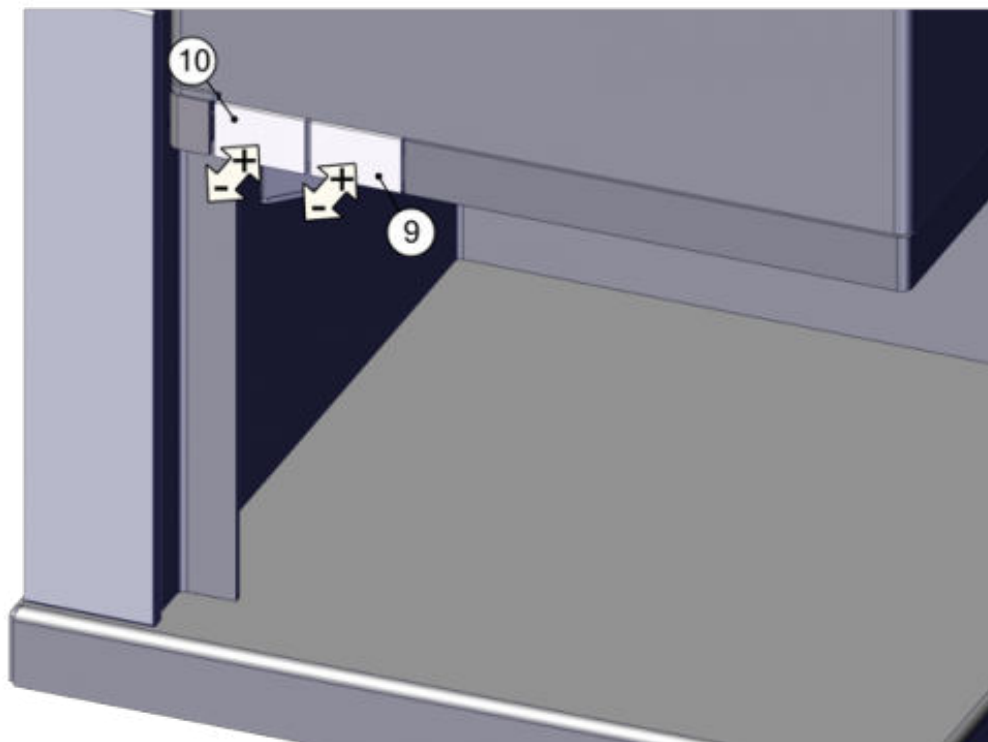

Topení dřevem a dřevěnými briketami

Výkon regulujte jen pomocí sekundárního regulátoru vzduchu (pozice 10). Primární přísávání vzduchu (pozice 9) výrobce doporučuje po rozhoření kamen uzavřít zcela či téměř.

Topení hnědouhelnými briketami

Pozn.: Topení hnědouhelnými briketami vyžaduje zvětšení přívodu primárního vzduchu. Míru zvětšení je třeba ověřit dle konkrétních tahových poměrů kamen a komína.

Výkon regulujte jen pomocí primárního regulátoru vzduchu (pozice 9). Sekundární přísávání vzduchu (pozice 10) výrobce doporučuje po rozhoření kamen uzavřít zcela či téměř.

Výrobce: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.o., Plynární 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: reklamace@abx.cz

Stav ke dni: 02.5. 2022