


TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý tepelný výkon	5 kW
Účinnost	84 %
Průměr kouřovodu	180 mm
Min. tah (podtlak) při jmen. tepelném výkonu	12 Pa
Teplota spalin	206 °C
Objemový proud spalin	4,3 g/s
Emise CO ve spalinách (při 13 % O ₂)	0,0946 %
Prach ve spalinách (při 13 % O ₂)	17 mg/Nm ³
Množství paliva za hodinu	1,53 kg/h
Palivo	dřevo (buková polena)
Hmotnost	115 kg



SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ


Sklo



624 x 250 x 400 mm

Carconové topeniště

1. Dno přední
2. Dno zadní
3. Záda
4. Deflektor
5. Záslepka

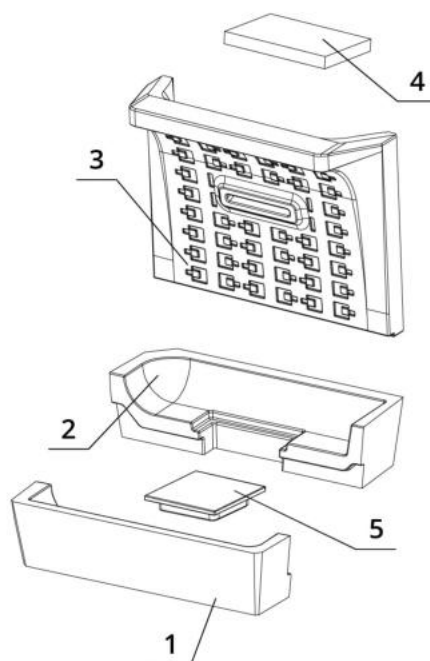

BEF FEEL 6 C

BlmSchV
Stufe 2


15a
B - VG

ČSN EN
13229

eco
design

www.befhome.com

TECHNICKÝ VÝKRES

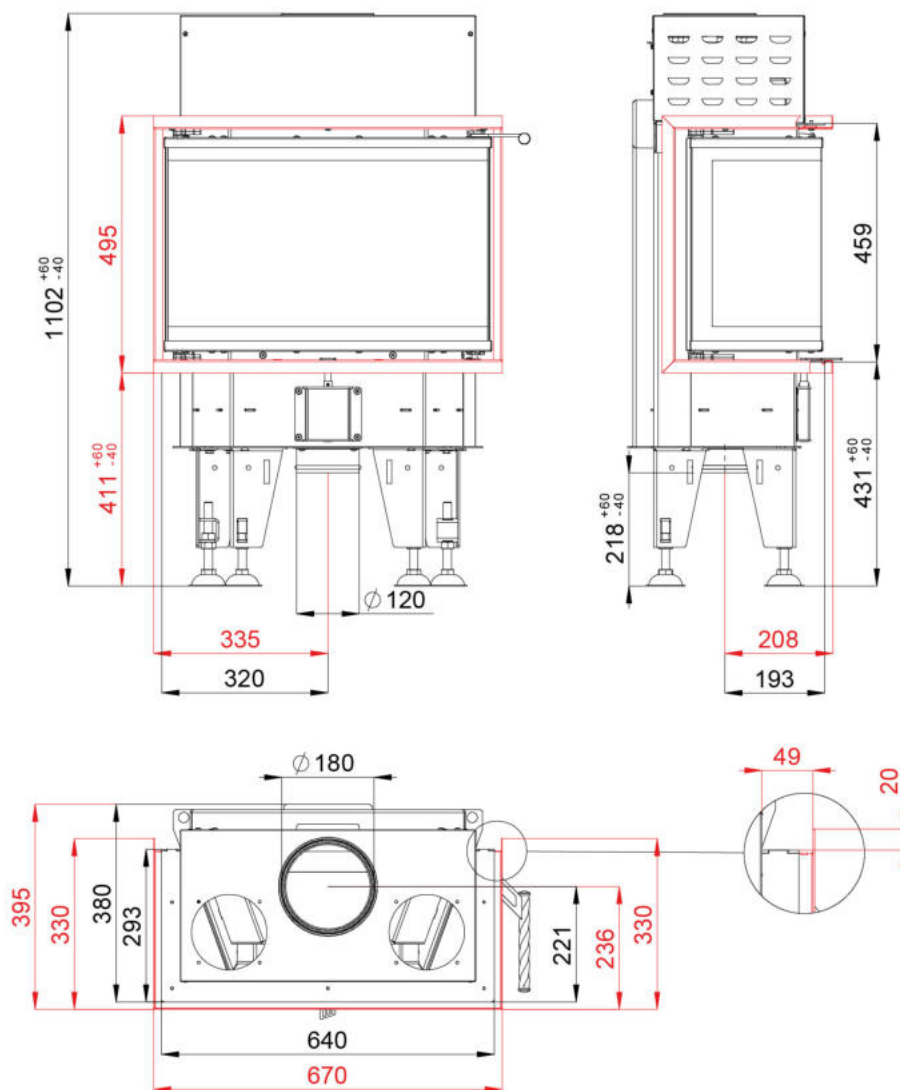

BEF FEEL 6 C

BlmSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

eco
design

www.befhome.com